




Kopfbolzen mit Innengewinde Typ KBMI

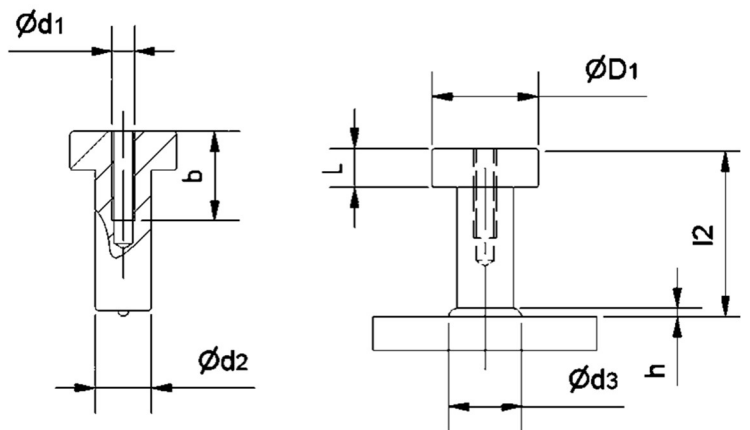

Beispiel Bezeichnung: d2xl2-d1xb-235JR-A2K

d2	l2	d1	b	D1	L1	d3	h	Keramikring							
10	30	M4	10	19	7	13	4	UF10							
		M5	16												
	M6	12							30	16	UF12				
									13		50	25	8	17	5
			75												
100															
16	50	M10	20	32	10	26	9	UF19							
		M12	32												

Werkstoffe: 4.8, A2, A4,

Oberflächenschichtung: A2K (galvanisch verzinkt), zl (Zinklamellenbeschichtung)

Weitere Abmessungen auf Anfrage